


Een vouwgordijn kan met een aantal modellen voor de afwerking van de onderkant uitgevoerd worden.

Onderstaande tekening toont voor de diverse mogelijkheden de modelaanduiding, op schematische wijze hoe de segmentverdeling in z'n werk gaat en een zijaanzicht van het opgetrokken vouwgordijn.

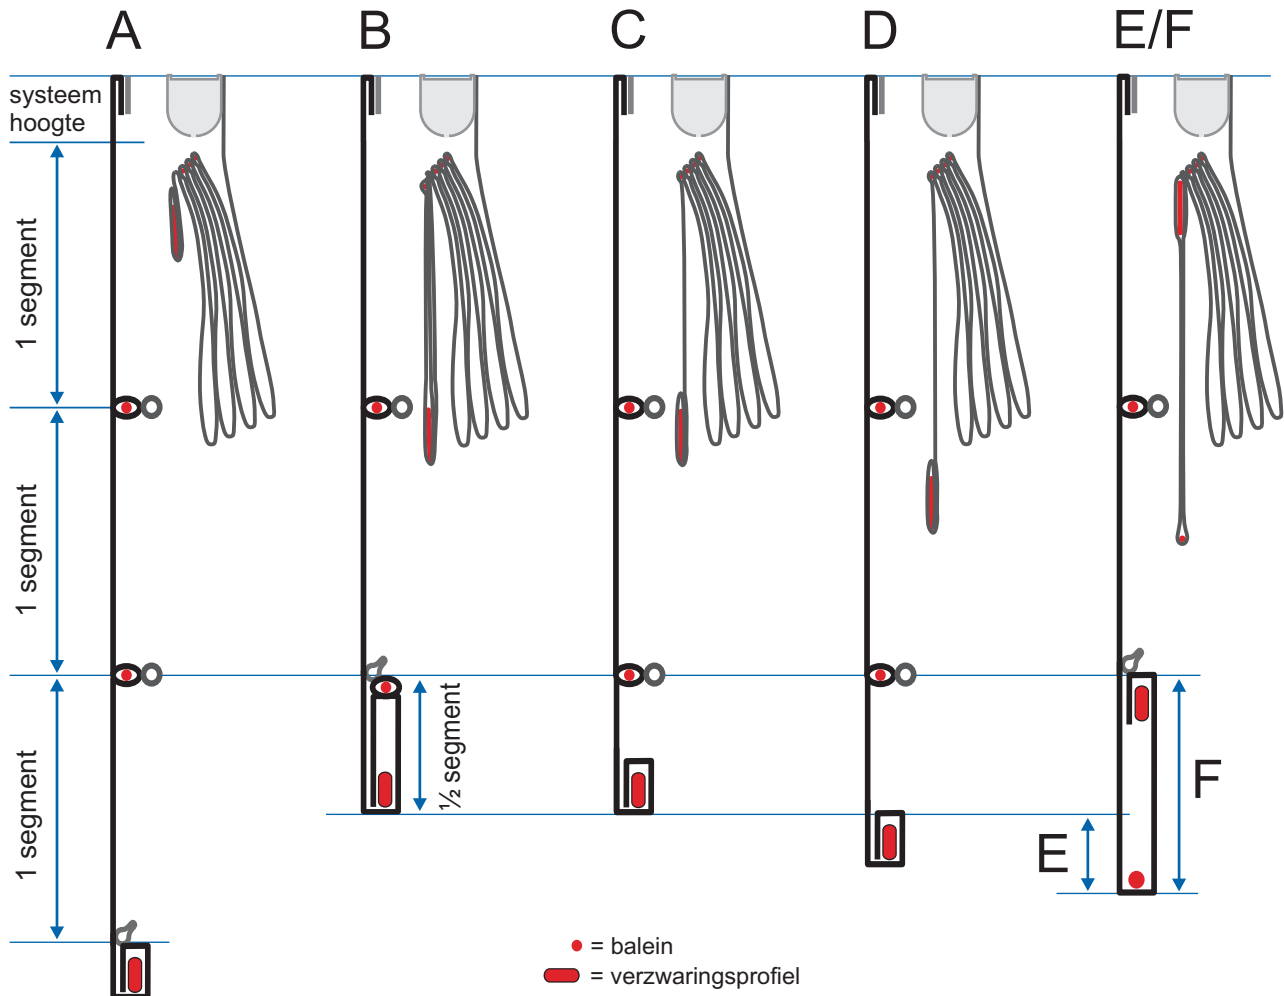

- A** Heel Segment (standaard).
- B** Onderzoom zo hoog als half segment.
- C** Half Segment, inclusief onderzoom van 4 cm.
- D** Half Segment, exclusief onderzoom van 4 cm.
- E** Volant blijft ± ... cm onder pakket zichtbaar.
 Hierbij moet de maat „E“ worden opgegeven.
 De Volanthoogte wordt de maat van een half segment plus „E“.
 Voor „E“ kan ook „nul“ worden opgegeven.
- F** Volant ... cm hoog.
 Volanthoogte wordt, onafhankelijk van de segmenthoogte, de gekozen maat „F“.